


Продукция собственного производства



ЗАЖИМ – Соединительно - изолирующие зажимы предназначены для соединения и изоляции однопроволочных жил проводов. Зажим выполнен в виде колпачка из полиамида или поликарбоната с запрессованной внутрь металлической пружины конической формы. СИЗ обеспечивает быстрый монтаж/демонтаж проводов без нарушения их целостности, а так же надежную изоляцию соединения. Зажим изготовлен из материала, не поддерживающего горение.

Наименование	сумм. сечение, мм		Макс мощность, кВт	макс. рабочий ток, А
	макс.	мин.		
СИЗ 1-4	4 (4*1,0)	1,0 (2*0,5)	до 2	10 медь
СИЗ 3-10	10 (4*2,5)	3 (3*1,0)	до 8	16
СИЗ 4-16	16 (4*4,0)	4,5(3*1,5)	до 11	25
СИЗ 5-24	24 (6*4,0)	5 (2*2,5)	до 14	32

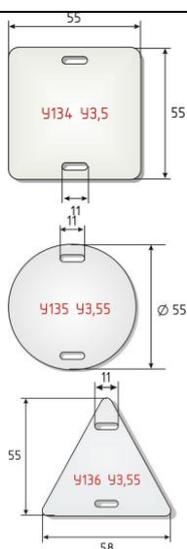

БИРКИ КАБЕЛЬНЫЕ МАРКИРОВОЧНЫЕ - используются для маркировки силовых, а так же контрольных кабелей.

Бирки изготавливаются из полипропилена по ТУ 36-1440-82. Фасовка - пакет по 100шт., минимальная партия 1000шт.

БИРКА КАБЕЛЬНАЯ МАРКИРОВОЧНАЯ У-134

Применяется для маркировки силовых кабелей с напряжением менее 1кВ (U < 1 кВ).

Изготавливается из полипропилена.

Квадрат 55x55 мм.

БИРКА КАБЕЛЬНАЯ МАРКИРОВОЧНАЯ У-135

Применяется для маркировки силовых кабелей с напряжением более 1кВ (U > 1 кВ).

Изготавливается из полипропилена.

Круглая d=55мм.

БИРКА КАБЕЛЬНАЯ МАРКИРОВОЧНАЯ У-136

Применяется для маркировки контрольных кабелей.

Изготавливается из полипропилена.

Треугольная 55x58 мм.



ЗАКРЕПЫ ТМ2 – Используются для крепления электропроводки к бетонным и кирпичным стенам под штукатурку. Изготавливается из полиэтилена в виде Т-образного дюбель-элемента. Крепеж устанавливается в отверстие диаметром 6-8 мм и обеспечивает надежное крепление.



ТРУБЫ ПНД И ПВД – Изготавливаются из полиэтилена. Предназначены для предохранения электропроводки от механических повреждений. Используются в электрических сетях напряжением до 1000 вольт. (не используется для водоснабжения)



ТРУБКИ 305 ТВ-40 - ПОЛИВИНИЛ-ХЛОРИДНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ (КЕМБРИК)

Применяются для изоляции электропроводки в электрических сетях напряжением до 1000 вольт.

Изготавливаются из первичного ПВХ и кабельного пластика. Внутренний диаметр трубки от 1,5 до 20 мм. Упаковываются в бухты весом от 5 до 8 кг.



КОРОБКА МОНТАЖНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ K71

Применяется для установки розеток и выключателей в сплошные и полые стены из негорючих материалов. Изготавливается из полиэтилена. При необходимости коробки собираются в блок для установки под рамку без применения дополнительных переходников.



Наименование	Комплектация	Кол-во в упаковке
K71-00	без комплектующих	240
K71-01	в комплекте с лапками и 2-мя шурупами 3x40	240
K71-10	в комплекте с крышкой	240
K71-11	в комплекте с крышкой, лапками и 2-мя шурупами 3x40	240

Контактные телефоны:

Тел/ф.: +375(17)504-55-33; моб.МТС: 8(029)863-98-77

Наш адрес: РБ, Минский р-н, г.п. Мачулищи, пер. Парковый,2 www.feri.by e-mail: feri@tut.by