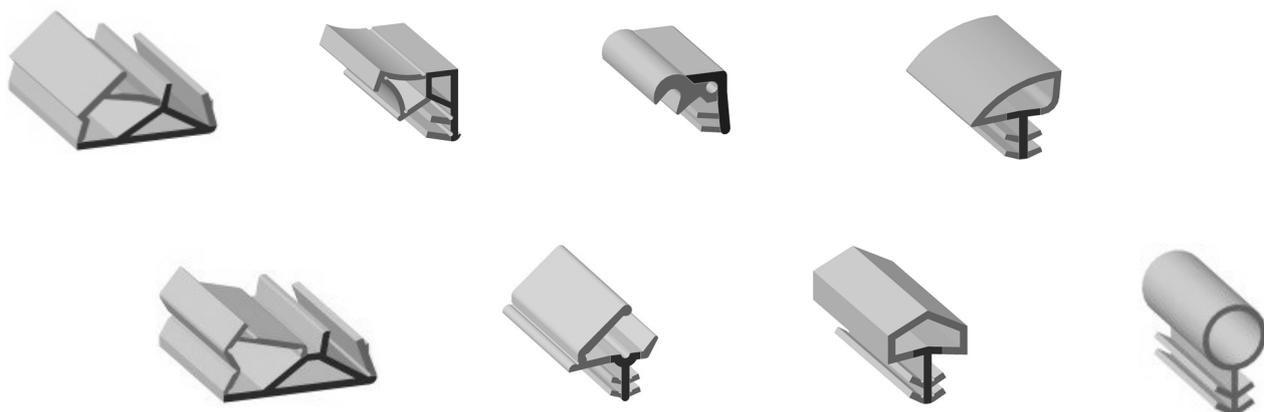


# ООО "Завод Ферри Техно" **FERI**

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС  
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



УПЛОТНИТЕЛИ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ

ПРОФИЛИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ИСКУССТВЕННЫЙ РОТАНГ

Телефон/факс: +37517 504-51-33  
+37529 863-98-77 МТС  
+37533 342-43-99 МТС  
E-mail: [feri@tut.by](mailto:feri@tut.by)  
[feriminsk@gmail.com](mailto:feriminsk@gmail.com) [www.feri.by](http://www.feri.by)

ООО «Завод Фери Техно» производит широкую номенклатуру уплотнителей для окон и дверей. Это уплотнители для установки в технологические пазы, не «самоклеющиеся».

Уплотнители производятся из высококачественных современных материалов – термоэластопластов (ТЭП). Они обладают хорошей эластичностью, прочностью, долговечностью и, что немаловажно, экологичны – не выделяют никаких вредных веществ в окружающее пространство.








Большая часть уплотнителей выпускается по технологии со-экструзии – когда в профиле применяется два или более материалов, которые улучшают свойства уплотнителя. Прежде всего, более твёрдый и жёсткий ТЭП используется для подложки профиля с целью уменьшить растяжение и увеличить прочность изделия, а мягкий и эластичный ТЭП – для уплотняющей части профиля и удерживающих усиков. Такая конструкция облегчает установку уплотнителей в паз и надёжно удерживает его во всё время использования. В некоторых уплотнителях для уплотняющей части профиля используется вспененный ТЭП, более эластичный и «тёплый».

ООО «Завод Фери Техно» выпускает уплотнители упакованными в картонные коробки-барабаны размерами по длине и ширине 600х600 мм и 480х480 мм при высоте 210 мм.












Срок эксплуатации уплотнителей из ТЭП – не менее 10 лет. Для межкомнатных дверей может достигать 20 и более лет.

## УПЛОТНИТЕЛИ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ









### Для деревянных окон

Вид Наименование	Эскиз Размеры	Описание	Аналог Deventer
 <b>ОД 2010</b>		Уплотняющая часть – 10 мм. Установочный паз – 4х7 (4х5) мм. Материал изделия – ТЭП Кол-во в упаковке – 300 м.п.	SV 104 SV 105
 <b>ОД 2012</b>		Уплотняющая часть – 12 мм. Установочный паз – 5х8 (4х7) мм. Материал изделия – ТЭП Кол-во в упаковке – 250 м.п.	SV 12 SV 112 SV 125
 <b>ОД 302</b>		Уплотняющая часть – 5 мм. Установочный паз – 3х5 мм. Материал изделия – ТЭП Кол-во в упаковке – 250 м.п.	SP 33
 <b>ОД 305</b>		Уплотняющая часть – 5 мм. Установочный паз – 3х5 мм. Материал изделия – ТЭП Кол-во в упаковке – 250 м.п.	SV 33
 <b>ОД 3010</b>		Уплотняющая часть – 10 мм. Установочный паз – 3х5 мм. Материал изделия – ТЭП Кол-во в упаковке – 250 м.п.	SV 103c




Для деревянных дверей

Вид Наименование	Эскиз Размеры	Описание	Аналог Deventer
 <b>ОД 404</b>		<p>Уплотняющая часть – 10 мм.                      Установочный паз – 4х6 мм.                      перпендикулярно притвору                      Материал изделия – ТЭП                      Кол-во в упаковке – 400 м.п.</p>	S 7254
 <b>ОД 405</b>		<p>Уплотняющая часть – 12 мм.                      Установочный паз – 4х6(7) мм.                      перпендикулярно притвору                      Материал изделия – ТЭП                      Кол-во в упаковке – 200 м.п.</p>	S 6612
 <b>ОД 407</b>		<p>Уплотняющая часть – 7 мм.                      Установочный паз – 3х5 мм.                      перпендикулярно притвору                      Материал изделия – ТЭП                      Кол-во в упаковке – 400 м.п.</p>	-
 <b>ОД 408</b>		<p>Уплотняющая часть – 8 мм.                      Установочный паз – 3,5х6 мм.                      перпендикулярно притвору                      Материал изделия – ТЭП                      Кол-во в упаковке – 300 м.п.</p>	-
 <b>ОД 410</b>		<p>Уплотняющая часть – 10 мм.                      Установочный паз – 4х7 мм.                      перпендикулярно притвору                      Материал изделия – ТЭП                      Кол-во в упаковке – 300 м.п.</p>	-
 <b>ОД 4010</b>		<p>Уплотняющая часть – 10 мм.                      Установочный паз – 4х7 мм.                      Материал изделия – ТЭП                      Кол-во в упаковке – 300 м.п.</p>	S 7277
 <b>ОД 4012</b>		<p>Уплотняющая часть – 12 мм.                      Установочный паз – 4х7 мм.                      Материал изделия – ТЭП                      Кол-во в упаковке – 250 м.п.</p>	S 6512 S 6602i
 <b>ОД 4309</b>		<p>Уплотняющая часть – 10 мм.                      Установочный паз – 4х6 мм.                      Материал изделия – ТЭП                      Кол-во в упаковке – 300 м.п.</p>	-

Для деревянных дверей

Вид Наименование	Эскиз Размеры	Описание	Аналог Deventer
 <b>ОД 4310</b>		Уплотняющая часть – 10 мм. Установочный паз – 4x7 мм. Материал изделия – ТЭП Кол-во в упаковке – 300 м.п.	М 7340
 <b>ОД 4410</b>		Уплотняющая часть – 10 мм. Установочный паз – 3.5x6 мм. Материал изделия – ТЭП Кол-во в упаковке – 300 м.п.	М 7256
 <b>ОД 4510</b>		Уплотняющая часть – 10 мм. Установочный паз – 4x7 мм. Материал изделия – ТЭП Кол-во в упаковке – 300 м.п.	М 7256
 <b>ОД 4607</b>		Уплотняющая часть – 7 мм. Установочный паз – 3.5x7 мм. Материал изделия – ТЭП Кол-во в упаковке – 400 м.п.	-

**УПЛОТНИТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ**

Вид Наименование	Эскиз Размеры	Описание	Аналог Deventer
 <b>У 026</b>		<p>Эластичный трубчатый уплотнитель. Паз 4x6 мм. перпендикулярно плоскости притвора или под 45°.</p> <p>Кол-во в упаковке – 300 м.п.</p>	<p>DS 7527</p> <p>DS 9608</p>
 <b>У 028</b>		<p>Эластичный трубчатый уплотнитель. Паз 4x6 мм. перпендикулярно плоскости притвора или под 45°.</p> <p>Кол-во в упаковке – 300 м.п.</p>	<p>DS 7552</p> <p>DS 9609</p>
 <b>У 0210</b>		<p>Эластичный трубчатый уплотнитель. Паз 4x7 мм. перпендикулярно плоскости притвора или под 45°.</p> <p>Кол-во в упаковке – 250 м.п.</p>	<p>DS 7553</p>
 <b>У 015</b>		<p>Эластичный трубчатый уплотнитель. Паз 4x7 мм. параллельно плоскости притвора.</p> <p>Кол-во в упаковке – 400 м.п.</p>	-
 <b>У 016</b>		<p>Эластичный уплотнитель с жёсткой подложкой. Паз 4x7 мм. параллельно плоскости притвора.</p> <p>Кол-во в упаковке – 400 м.п.</p>	-
 <b>У 350</b>		<p>Эластичный уплотнитель под штапик в паз 4x5 мм.</p> <p>Кол-во в упаковке – 500 м.п.</p>	<p>S 6867</p>

Республика Беларусь

223012, Минский район, г.п. Мачулищи, переулок Парковый, 2

Телефон/факс: +37517 504-51-33

+37529 863-98-77 МТС

+37533 342-43-99 МТС

E-mail: [feri@tut.by](mailto:feri@tut.by)

[feriminsk@gmail.com](mailto:feriminsk@gmail.com)

[www.feri.by](http://www.feri.by)

Официальный дилер в России: ООО «Ферипласт»

420083, Республика Татарстан, г. Казань, с. Константиновка,

ул. Интернациональная, д. 16 б

Тел/факс: +7 (843) 222-18-35

Моб.: +7 (903) 388-78-42

E-mail: [info@feriplast.com](mailto:info@feriplast.com)

[www.feriplast.com](http://www.feriplast.com)